


Schraub- & Federklemmsysteme

Buchsenleiste / Raster 5,08 / Gelötet / Wellenlöt

Vorbehaltlich technischer Änderungen

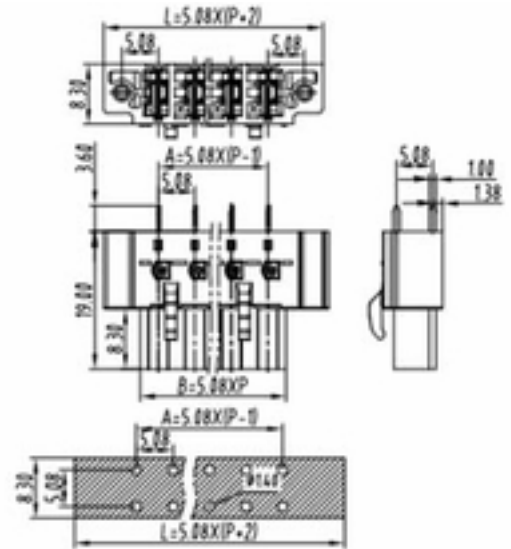

Technische Daten

Anschlusswinkel:	90° / Oben	Raster:	5.08 mm
Polzahl:	2 - 24	AWG:	--
Gegenstück 1:	PI508-xx-SE-SC-WP-FM-GR	Leiterquerschnitt (starr):	--
Gegenstück 2:	--	Leiterquerschnitt (Litze):	--
Gegenstück 3:	--	Schraube:	--

Artikelnummer

Artikelbezeichnung WW :	SC508-xx-TE-V-DR-FF-GR
-------------------------	------------------------

Zulassungen

Strom UL :	16 A	Strom VDE:	20 A
Spannung UL:	300 V	Spannung VDE:	320 V



Schraub- & Federklemmsysteme

Buchsenleiste / Raster 5,08 / Gelötet / Wellenlöt



Zum besseren Verständnis unserer Artikelbezeichnungen haben wir für alle Produktgruppen unter Schraub- und Federklemmsysteme Schlüsselübersichten erstellt. Jede Übersicht stellt anhand eines Artikels exemplarisch für die jeweilige Produktgruppe dar, wie aus der Artikelbezeichnung Angaben über Bauform, Raster, Farbe usw. entnommen werden können.

Sollten darüber hinaus noch Fragen offen oder von Ihnen gewünschte Produkte nicht gelistet sein, so kontaktieren Sie uns gern.

Basis	Raster	Anzahl Kontakte	Bauform und Anschluss	Position auf Leiterplatte	Lötpinreihen	Verrasterung	Lötvariante	Farbe	Ergänzungen
	2,50 mm 2,54 mm 3,50 mm 3,81 mm 5,00 mm 5,08 mm 7,50 mm		-Side Entry Top Entry Angled Entry	not specified (-) Vertical -Right Side	Single Row -Double Row Triple Row	None (-) Snap In Flange -Flange Female Flange Male	-Wave Solder (-) Through Hole Reflow Surface Mounted Device	Black Dark Grey BlUe White -GReen	-None (-) Marking Customer Specific
SC	508	- XX	- SE	- R	- DR	- FF	- (-)	- GR	- (-)