


Schraub- & Federklemmsysteme

Steckbuchse / Raster 3,5 / Geklemmt

Vorbehaltlich technischer Änderungen

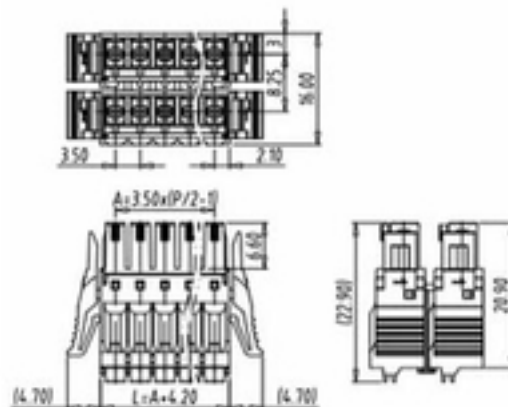

Technische Daten

| | | | |
|------------------|-------------------------------|----------------------------|--------|
| Anschlusswinkel: | 90° / Oben | Raster: | 3.5 mm |
| Polzahl: | 4 - 48 | AWG: | 28-16 |
| Gegenstück 1: | PS35-xx-SC4SWC-R-DR-SI-THR-BL | Leiterquerschnitt (starr): | -- |
| Gegenstück 2: | PS35-xx-TC4SWC-V-DR-SI-THR-BL | Leiterquerschnitt (Litze): | -- |
| Gegenstück 3: | -- | Schraube: | -- |

Artikelnummer

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Artikelbezeichnung WW : | SP35-xx-TE-SCLP-XSI-GR-2 |
|-------------------------|--------------------------|

Zulassungen

| | | | |
|--------------|-------|---------------|----|
| Strom UL : | 8 A | Strom VDE: | -- |
| Spannung UL: | 300 V | Spannung VDE: | -- |



Schraub- & Federklemmsysteme

Steckbuchse / Raster 3,5 / Geklemmt



Zum besseren Verständnis unserer Artikelbezeichnungen haben wir für alle Produktgruppen unter Schraub- und Federklemmsysteme Schlüsselübersichten erstellt. Jede Übersicht stellt anhand eines Artikels exemplarisch für die jeweilige Produktgruppe dar, wie aus der Artikelbezeichnung Angaben über Bauform, Raster, Farbe usw. entnommen werden können.

Sollten darüber hinaus noch Fragen offen oder von Ihnen gewünschte Produkte nicht gelistet sein, so kontaktieren Sie uns gern.

| Basis | Raster | Anzahl Kontakte | Bauform und Anschluss | Anschlussart | Ausführungen | Verrasterung | Zusatz | Farbe | Ergänzungen |
|-----------|---|-----------------|--|---|--------------------------|--|------------------------|---|---------------------------------------|
| | 2,50 mm 2,54 mm 3,50 mm 3,81 mm 5,00 mm 5,08 mm 7,5 mm 7,62 mm | | -Side Entry Top Entry Angled Entry | -SCrew SCrew with Lift System SCrewLess SCrewLess with Push Button | None -Wire Protection | None Snap In X(several) Snap Ins -Flange Flange Female Flange Male Snap In Underneath Snap In Lateral Snap In Front Snap In Top | -None Strain Relief | Black Dark Grey Blue White -Green | -None Marking Customer Specific |
| | | | | | | | | | |
| SP | 381 | - XX | - SE | - SC | - WP | - F | - (-) | - GR | - (-) |