


## Schraub- & Federklemmsysteme

### Steckbuchse / Raster 5,08 / Geschraubt / Drahtschutz

Vorbehaltlich technischer Änderungen

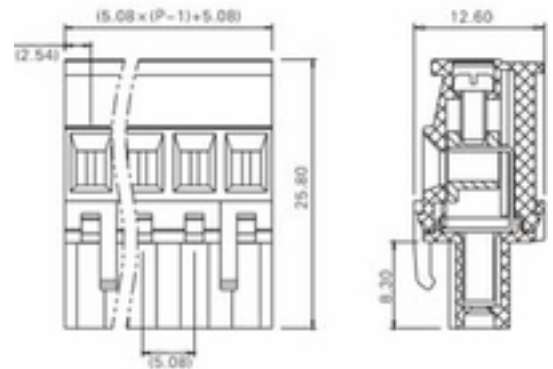

#### Technische Daten

Anschlusswinkel:	--	Raster:	5.08 mm
Polzahl:	2 - 24	AWG:	30-12
Gegenstück 1:	PS508-xx-TC2SW-V-GR	Leiterquerschnitt (starr):	0,2-4,0
Gegenstück 2:	PS508-xx-TC4SW-V-GR	Leiterquerschnitt (Litze):	0,2-2,5
Gegenstück 3:	PS508-xx-SC2SW-R-GR	Schraube:	M2,5

#### Artikelnummer

Artikelbezeichnung WW :	SP508-xx-SE-SC-WP-SI-GR-3
-------------------------	---------------------------

#### Zulassungen

Strom UL :	16 A	Strom VDE:	20 A
Spannung UL:	300 V	Spannung VDE:	630 V



