


# Schraub- & Federklemmsysteme Steckerleisten / Raster 5,08 / Geschraubt / Drahtschutz

Vorbehaltlich technischer Änderungen

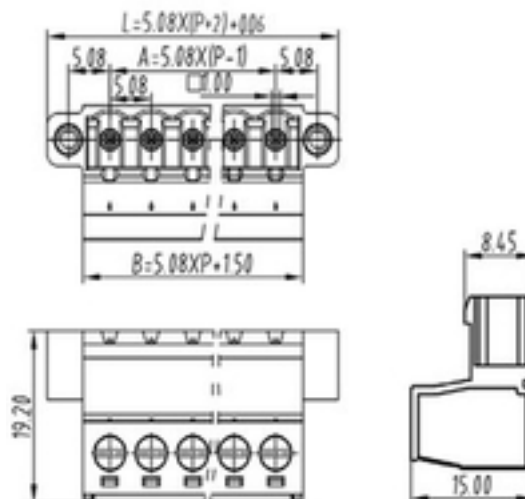

## Technische Daten

Anschlusswinkel:	--	Raster:	5.08 mm
Polzahl:	2 - 24	AWG:	26-12
Gegenstück 1:	SP508-xx-SE-SC-WP-F-SI-GR	Leiterquerschnitt (starr):	0,2-4,0
Gegenstück 2:	SP508-xx-SE-SC-WP-FM-SI-GR-1	Leiterquerschnitt (Litze):	0,2-2,5
Gegenstück 3:	SP508-xx-SE-SC-WP-FM-SI-GR-2	Schraube:	M3

## Artikelnummer

Artikelbezeichnung WW :	PI508-xx-SE-SC-WP-FF-GR
-------------------------	-------------------------

## Zulassungen

Strom UL :	16 A	Strom VDE:	20 A
Spannung UL:	300 V	Spannung VDE:	320 V



